


コンクリート型枠用透水性シート エアレックス



多機能土層安定シート コーケンシート

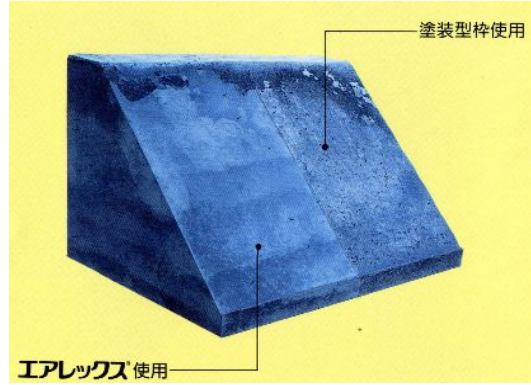

雑草の繁茂をシャットアウト コーケン防草シート(遮光率99%)




河川護岸用評価製品 コーケンシートVNB-300



コンクリート用湿潤・保温養生マット Qマット NETIS (KT-980368-V) 登録商品

【特長】

- 湿潤養生効果
従来養生マットの10倍以上の初期保水量と5倍以上の保水時間
一回の散水で材齢28日までの期間、コンクリート表面の相対湿度を80%RH以上保ちます。
- 保温養生効果
熱伝導率は、従来の養生マットの1/2です。
最高温度から安定温度に降下する温度勾配が緩やかになります。

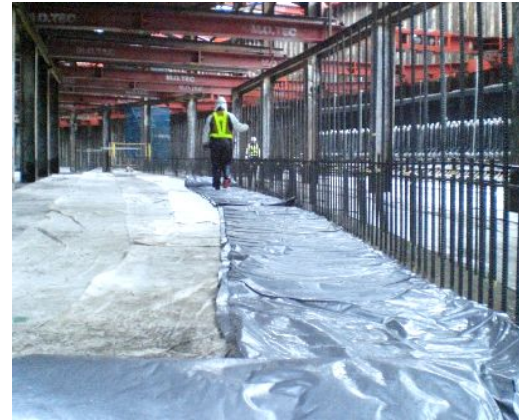

省力型越水対策工法(護岸工事や河川切り回し工事での遮水・越水対策に！) 連続遮水壁 NETIS (HK-080004-A) 登録商品

【特長】

- 迅速・簡単・少人数
蛇腹状になった遮水壁ユニットを広げ、枠体内へ土のうを5~6袋入れて設置。従来の土のう使用に比べやく1/3の人員で越水対策が行えます。
- 軽量・コンパクト・リサイクル対応品
本体は42kgと、大人2人で運べまた収納時の巾は25cm×奥行100cm×高さ60cmと、備蓄保管時も場所を取りません。



取扱製品のご紹介

根固・消波ブロック用連結鉄筋
各種スペーサーブロック (ウォールスペーサーはNETIS登録商品です)
スチールバリア (水溶性防錆材)
ファームバリア (暑中対策遮熱塗料。NETIS登録商品)
コマコート (消気泡効果型剥離剤)
コマシート (消波・根固ブロック養生シート)
ゴマスリング (消波・根固ブロック転地時の傷防止スリング)
エアレックス (コンクリート型枠用透水性シート)
コーケンシート (VNB-300は河川護岸用評価書取得製品です)
コーケン防草シート (遮光率99%以上)
Qマット (コンクリート用湿潤・保温養生マット。NETIS登録商品)
連続遮水壁 (省力型越水対策工法。NETIS登録商品)

各製品の見積依頼 お待ちしております




〒105-0003 東京都港区西新橋2-6-7 (ベルトリビル) ☎ 03-3501-1010 (代)

<http://www.n-kohken.co.jp>

北日本支店 (札幌) 担当地域 北海道	☎ 011-271-4555
〒060-0004 札幌市中央区北4条西6-1-1 (毎日札幌会館)	
東日本支店 (仙台) 担当地域 東北	☎ 022-227-2370
〒980-0014 仙台市青葉区本町1-12-12 (GMビルディング)	
中日本支店 (東京) 担当地域 関東甲信越・富山・石川	☎ 03-3595-3595
〒105-0003 東京都港区西新橋2-6-7 (ベルトリビル)	
(名古屋) 担当地域 東海・近畿・福井	☎ 052-930-6556
〒461-0004 名古屋市東区葵3-24-2 (第5オアシスビル)	
西日本支店 (福岡) 担当地区 中国・四国・九州・沖縄	☎ 092-432-9600
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1-11-15 (博多駅東口ビル)	
事務所・駐在所 青森・岩手・新潟・愛媛・高知・長崎・鹿児島	

詳細についてのお問合せは、上記までご連絡下さい。

消波・根固ブロック用連結鉄筋（挿入鉄筋・連結金具）

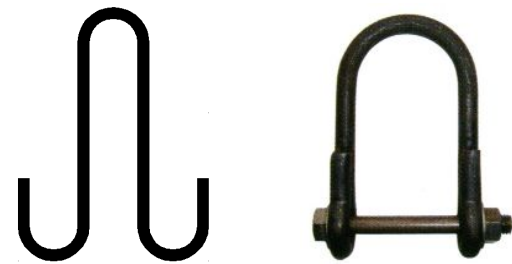

各種スペーサーブロック

サイコロスペーサー

ウォールスペーサー

キャッチコンスペーサー



スチールバリア（水溶性防錆材）

●火災予防や環境安全を重視する都市圏、食糧生産地農業・畜産業・漁業、密閉状態の工場内・トンネル内での施工には、スチールバリア水系をお勧めいたします。

スチールバリアの種類

品番	種類	屋外防錆	特徴
タイプI	水系	15～30日間	・短期の一次防錆 ・屋内保管材の防錆
W-100	水系	90～180日間	・一般的な用途 ・環境配慮のニーズに適切
W-300	エポキシ水系	210～330日間	・エポキシ系クリヤー ・噴霧可能な低粘度
W-300ゴールド	エポキシ水系	210～330日間	・光反射することで視認性工場
タイプII	溶剤系	180～300日間	・塩害の厳しい港湾・海岸線対応 ・長雨期 寒冷地冬季対応
線材用	水系	屋内60日間	・なまし鉄線、普通鉄線用 ・屋内保管時の品質維持

・防錆効果は、気候・環境等の条件により差が生じます。
・鉄筋曲げ部・切断部は、特に錆び易くなっておりますので2度塗りをお勧めいたします

スチールバリアの仕様

品番	荷姿(石油缶)	塗布方法	塗布面積	消防法危険物分類
タイプI				
W-100	16kg缶	噴霧・浸漬 ・刷毛 いずれも可能	8t(2,000m)缶	該当せず
W-300				
タイプII	15kg缶		7t(1,750m)缶	第4類第1石油類
W-300ゴールド	3.5kg缶	刷毛	2t(500m)缶	該当せず

・塗布面積は、D25での塗布目安です。
・取扱いについては、SDS(安全データシート)を参照願います。

消波根固めブロック暑中コンクリート対策遮熱塗料

ファームバリア

NETIS(QS-120011-A) 登録商品

【特長】

- 熱反射顔料・特殊セラミックスを配合した高反射塗料です。
- 型枠の表面に塗るだけで抜群の効果です。
- 板・スレート・トタン・新生瓦・鋼板等用途は選びません。
- 容量は、A液14kg/缶・B液2kg/缶セットで、2回塗りで50㎡塗布可能です。



消気泡効果型コンクリート剥離剤


コマコート

【用途】

一般土木工事、シールド、トンネル、ケーソン、ダム、河川港湾、打放し工事コンクリート、異形ブロック、二次製品全般

【コンクリート仕上げ面の追求点】

1. 生コンの良否（使用セメント・骨材・スランプ・混合状態・混和剤等）
2. 生コンの打ち込み方の良否
3. 締固め方法の良否
4. 建造物の形状（テーパの有無）
5. 型枠表面の良否
6. 使用コンクリート剥離剤の良否（コマコート）

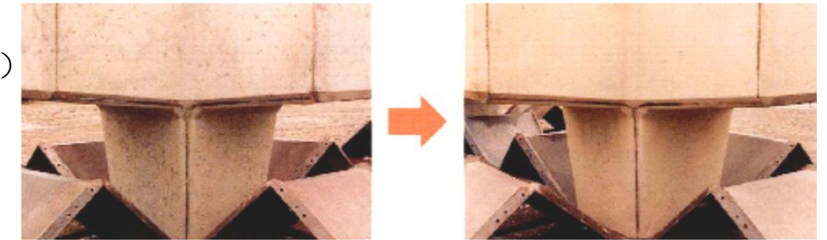

【使用方法】

コマコートは油性タイプですので原液をそのまま使用して下さい。（モップ、刷毛スプレー等）極めて少量で充分剥離効、効果が有りますので多量に塗布する必要が有りません。

脱枠後初期養生（湿潤・保温）への対応 消波・根固ブロック養生シート（レンタル）

コマシート

【特長】

- 引張強度、引裂強度に優れています。
- 重量が軽いので、布設手間が省けます。
- 含水性があり、透水性が高くなっています。
- 簡単に水洗いで、いつまでも美しさ
- 保温性があります。

【コマシートレンタル】

- 貸出枚数は型枠数に応じてレンタル致します。
- レンタル期間は養生施行日より完了日迄です。
- レンタル金額はブロック製作1個当りの損料単価を製作個数に乗じた金額です。
- 運搬費は実費です。
- 万一紛失、或いは著しい損傷の場合、実費負担になります。



転置・移設・仮置時のコンクリート傷防止

消波・根固ブロック転置用合繊製スリング

ゴマスリング（販売・レンタル）

【特長】

- 低伸度 従来のベルトスリングの1/5
- 補強筒 コンクリート接地面に装着しより永く使用できます。
- 軽量 ワイヤスリングと比べ、軽く柔軟で手元作業が安全です。
- 経済性 ブロック1ヶ当りのレンタルもあります。

